



Ons kenmerk

2008/1614

Maastricht

17 april 2008

VERZONDEN 17 APR. 2008

## Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

### Verzoek

Op 9 januari 2008 hebben wij een verzoek ontvangen van H. Kirkels Transportbedrijf BV te Weert conform artikel 8.24, lid 1 van de Wet milieubeheer (Wm) om enkele beperkingen waaronder haar vergunning in de zin van de Wm (revisievergunning op 11 oktober 2005 vastgesteld met kenmerk 04/73831) is verleend in te trekken en enkele beperkingen waaronder de bewuste vergunning verleend is te wijzigen. Het verzoek is bij ons onder kenmerk 08/1614 geregistreerd.

### Vergunningensituatie

Op 11 oktober 2005 hebben wij aan verzoekster een revisievergunning in de zin van artikel 8.1, lid 1, sub b en c juncto artikel 8.4 van de Wm verleend voor het veranderen en na die veranderingen in werking hebben van de hele inrichting aan de Lozerweg 58 te Weert.

Binnen de inrichting zijn onder andere de volgende activiteiten vergund:

- Op- en overslag van diverse afval- en bouwstoffen;
- Bewerken van diverse afvalstoffen, zoals het breken van puin, het shredderen van houtafval en het scheiden van gemengd bedrijfsafval.

### Inhoud verzoek

In die bewuste revisievergunning hebben wij voorschriften opgenomen ter bescherming van de bodem. Deze vergunningsvoorwaarden zijn mede gebaseerd op de bodembeschermende voorzieningen zoals die door verzoekster destijds aangevraagd zijn. Zo hebben wij ons destijds mede gebaseerd op de door verzoekster bij de vergunningsaanvraag gevoegde inrichtingstekening (bijlage 12 van die vergunningsaanvraag) waarop verzoekster de door haar reeds gerealiseerde en nog te realiseren vloeiستofdichte voorzieningen (vloeren) had weergegeven. De volgende vergunningsvoorwaarden zijn ter bescherming van de bodem onder andere in de beschikking van 1 oktober 2005 opgenomen:

080318-0190

**Bezoekadres:**  
Limburglaan 10  
NL-6229 GA Maastricht

Postbus 5700  
NL-6202 MA Maastricht  
postbus@prvlimburg.nl

Tel + 31 (0)43 389 99 99  
Fax + 31 (0)43 361 80 99  
www.limburg.nl

Bankrekening  
Rabobank  
13 25 75.728



## **Coördinatie**

Op 21 januari 2008 hebben wij van de waterkwaliteitsbeheerder (Waterschap Peel en Maasvallei) een schrijven ontvangen waarin is aangegeven dat er voor de voorgenomen wijzigingen van vergunninghoudster geen vergunning in de zin van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren noodzakelijk is. Van enige coördinatie is dan ook geen sprake.

## **Voorschrift D.8:**

Nieuwe vloeistofdichte vloeren of vloeistofdichte verhardingen (zie bijlage 12 van de vergunningsaanvraag: nieuwe loods, rangeergedeelte en uitbreiding van de inrichting):

Ontwerp en aanleg van een vloer of verharding dient plaats te vinden overeenkomstig CUR/PBV-Aanbeveling 52 of 65 (Ontwerp en aanleg van bodembeschermende voorzieningen).

Een vloer of een verharding moet binnen een termijn van 6 maanden na het van kracht worden van de vergunning door een deskundige overeenkomstig de CUR/PBV-Aanbeveling 44 (Beoordeling vloeistofdichte voorzieningen) worden beoordeeld op vloeistofdichtheid. De deskundige die de beoordeling heeft uitgevoerd dient tevens een herkeuringstermijn vast te stellen. De vergunninghoudster is verplicht de herkeuring binnen de door de deskundige vastgestelde termijn uit te voeren.

De vergunninghoudster moet jaarlijks een bedrijfsinterne controle uitvoeren overeenkomstig de CUR/PBV-Aanbeveling 44 (Beoordeling vloeistofdichte voorzieningen) op de vloeistofdichtheid van de vloer en de verharding.

## **Voorschrift D.9:**

Vloeistofkerende vloeren of verhardingen (parkeerplaats/kantoor/weegbruggen)

- a. Voor vloeistofkerende vloeren of verhardingen gelden de navolgende voorwaarden:
  - De vloer of verharding moet voldoende sterkte bezitten voor de activiteiten die in de inrichting worden uitgevoerd en moet zodanig zijn aangebracht dat scheuren in de vloer of verharding worden voorkomen.
  - De vloer of verharding moet bestand zijn tegen de stoffen waarmee ze in aanraking kan komen.
  - De vloer of verharding moet aan alle zijden zodanig zijn begrensd of op afschot zijn gelegd, dat geen vloeistof buiten de vloer of verharding kan treden. De op de vloer of verharding opgevangen vloeistof moet naar een bedrijfsriolering worden afgevoerd.
- b. De vergunninghoudster moet jaarlijks een bedrijfsinterne controle uitvoeren op de vloeistofkerendheid van de vloer of verharding, met uitzondering van de overkapte vloeistofkerende vloeren, zoals kantoorgedeelte, waarbij tenminste de onder lid a vermelde aspecten worden gecontroleerd. Van deze controle dient een rapport te worden opgemaakt waarin tenminste wordt gerapporteerd wanneer de controle verricht is, door wie dat gedaan is en wat hierbij geconstateerd is. Gebreken dienen zo spoedig mogelijk te worden hersteld.



## *De NRB*

De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) is van toepassing op potentieel bodembedreigende bedrijfsmatige activiteiten binnen inrichtingen als bedoeld in de Wet milieubeheer. Deze NRB beschrijft het beleid met betrekking tot maatregelen en voorzieningen gebaseerd op de stand der wetenschap en techniek waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd dat door een doelmatige combinatie van maatregelen en vloeistofdichte dan wel vloeistofkerende voorzieningen een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging wordt gerealiseerd.

Hiervoor zijn in de NRB een aantal bedrijfsactiviteiten beschreven. Afhankelijk van de aanwezige bodembeschermende voorzieningen dient de betreffende bedrijfsactiviteit in een bodemrisicocategorie te worden ondergebracht.

De in potentie bodembedreigende, aangevraagde activiteiten worden bij een vergunningsaanvraag getoetst aan de systematiek van de NRB en er wordt een bodembeschermingsniveau vergund waarbij sprake is van een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging oftewel een eindemissiescore 1 in de zin van de NRB wordt behaald. Het toepassen van de NRB vertegenwoordigt de best beschikbare technieken (bbt), zoals formeel is vastgelegd in de ministeriële Regeling aanwijzing bbt-documenten.

Verzocht wordt nu om de voorschriften D.8 en D.9 zodanig te wijzigen dat voor de activiteiten waarbij een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging in de zin van de NRB wordt behaald bij het hebben van een vloeistofkerende vloer inclusief bijbehorend maatregelen pakket (waaronder activiteiten op het rangeergedeelte en de uitbreiding van de inrichting in oostelijke richting) de activiteiten ook onder die voorwaarden (vloeistofkerende vloer en maatregelen) zonder dat er perse een vloeistofdichte vloer aanwezig hoeft te zijn, te kunnen worden uitgevoerd.


Bij het verzoek is een bodemrisicoanalyse gevoegd waaruit blijkt dat er voor een aantal activiteiten zowel middels een vloeistofkerende vloer inclusief beheersmaatregelen als middels een vloeistofdichte vloer een eindemissiescore van 1 bereikt wordt.

Bij het verzoek is eveneens een nieuwe inrichtingstekening (bijlage 2) gevoegd waarop de vloeistofdichte en vloeistofkerende gedeelten van de inrichting zijn weergegeven en welke afwijkt van de destijds bij de vergunningsaanvraag gevoegde tekening. Verzocht wordt de nieuwe tekening, waarop de rangeeractiviteiten en de uitbreiding richting oostelijke richting als vloeistofkerend zijn aangegeven, de oude tekening (bijlage 12 van de vergunningsaanvraag) te laten vervangen.

## **Beoordeling verzoek**

Zoals onder 'NRB' reeds gesteld is, beoordelen wij de aangevraagde activiteiten binnen de inrichting onder andere op hun gevolgen voor de onderliggende bodem. Bezien wordt of de in potentie bodembedreigende activiteiten zodanig worden uitgeoefend dat hier een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging bij aanwezig is. Dit verwaarloosbare risico kan bereikt worden door het aanvragen van voorzieningen en maatregelen dan wel hebben wij de mogelijkheid de activiteiten aan voorwaarden te verbinden waardoor het risico op bodemverontreiniging verwaarloosbaar is.

Het verzoek doet hier geenszins afbreuk aan. De verzochte aanpassingen leiden immers niet tot een groter risico op bodemverontreiniging dan was vergund. Er blijft sprake van een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging. Voor het bereiken van dit verwaarloosbare risico is het alleen niet altijd zonder meer noodzakelijk om een vloeistofdichte vloer te hebben. Een vloeistofkerende vloer met aanvullen beheersmaatregelen is net zo goed een effectief middel om dit verwaarloosbare risico te realiseren. Dit blijkt uit de bij het verzoek gevoegde bodemrisicoanalyse (bijlage 1) welke conform de NRB is opgesteld en hier ook aan voldoet.



Aangezien het rangeren en de op- en overslag van puin en verschillende categorieën grond (oostelijke deel van de inrichting) conform de bijgevoegde bodemrisicoanalyse met een vloeistofkerende vloer en aanvullende voorzieningen een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging vertegenwoordigen, kan de nieuwe tekening de oude tekening vervangen.

Niet onopgemerkt mag blijven dat wij buiten de reeds hierboven weergegeven vergunningsvoorschriften D.8 en D.9 in de vigerende vergunning van verzoekster ook het volgende voorschrift opgenomen hebben:

#### **Voorschrift C.4**

Eisen ten aanzien van de opslag van grond, grondstoffen, bouwstoffen en afvalstoffen in bulk

- a. De opslag en de eventuele bewerking van de navolgende afvalstoffen dient plaats te vinden op een vloeistofdichte vloer:
- verontreinigde grond, verontreinigde afvalstoffen en bouwstoffen die op grond van het Bouwstoffenbesluit, qua samenstelling, als categorie 2 (bouwstof) wordt aangemerkt;
  - verontreinigde grond, niet zijnde gevaarlijk afval, die op grond van het Bouwstoffenbesluit als niet toepasbaar wordt aangemerkt;
  - HDO- en vergelijkbaar BSA en daaruit voortkomende monostromen;
  - gevaarlijke afvalstoffen;
  - teerhoudend asfalt en teerhoudend asfaltgranulaat;
  - organisch afval;
  - gevaarlijk houtafval;
  - bouw en sloopafval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen, m.u.v. puur steenachtig bouw- en sloopafval.

Verzoekster wil middels dit verzoek de mogelijkheid hebben om een aantal activiteiten op een vloeistofkerende vloer inclusief beheersmaatregelen te mogen uitvoeren en wel de volgende:

- op- en overslag organisch afval (niet zijnde GFT);
- op- en overslag houtafval zijnde gevaarlijk afval;
- op- en overslag van grond/zand > categorie 1 Bsb;
- op- en overslag van ernstig verontreinigde grond/zand;
- op- en overslag van zeefresiduen/-resten;
- op- en overslag bsa en daarmee vergelijkbare afvalstoffen (inclusief teerhoudend asfalt);
- op- en overslag wit- en bruingoed;
- slib afkomstig uit eigen bedrijfsriolering.

Het betreft hier volgens verzoekster allemaal zogenaamde droge stortgoederen zodat hier geen percolaatwater uit kan sijpelen dat de onderliggende bodem in kan dringen.

Met uitzondering van het slib dat uit eigen bedrijfsriolering afkomstig is, kunnen wij instemmen met het uitvoeren van de bovengenoemde activiteiten op een vloeistofkerende vloer met aanvullende maatregelen. Uit de bij het verzoek gevoegde bodemrisicoanalyse blijkt immers dat er een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging gerealiseerd wordt onder vloeistofkerende omstandigheden en aanvullende maatregelen. Slib is absoluut geen droog stortgoed en hier kan dan ook percolaat uit treden dat in de bodem terecht kan komen en om die reden op een vloeistofdichte vloer of voorziening moet liggen om een verwaarloosbaar risico te realiseren. In haar bodemrisico analyse wordt melding gemaakt van de opslag en overslag van dit slib in speciale emballage.



Wij zullen dit in het te toe te voegen vergunningsvoorschrift in die zin verdisconteren dat op- en overslag van het slib op een vloeistofkerende vloer mogelijk is indien dit plaats vindt in een vloeistofdichte emballage.

Om het verzoek van verzoekster te kunnen honoreren zal vergunningsvoorschrift C.4 dus wel tekstuele aanpassing vergen. Om het verzoek te kunnen honoreren, zullen wij aan de activiteiten die op de vloeistofkerende vloer kunnen plaats vinden tevens de beheersmaatregelen uit de bodemrisicoanalyse van verzoekster koppelen.

Op deze manier kan er gehandhaafd worden op de aanvullende maatregelen welke verzoekster zal moeten uitvoeren volgens haar eigen analyse om een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging te kunnen bereiken.

### **Ter inzage legging ontwerpbesluit**


Van 7 februari 2008 tot en met 19 maart 2008 hebben het ontwerp van dit besluit, het verzoek van aanvraagster en overige van belang zijnde stukken op de daartoe gebruikelijke en verplichte plaatsen ter inzage gelegen. Gedurende die periode bestond voor een ieder de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen ten aanzien van het ontwerp van dit besluit.

Op 18 maart 2008 hebben wij namens Lempens' Bouwmaterialenhandel en de heren C.P.H. en P.G.J. Lempens (reclamanten) van Van de Wildenberg en Van Halder advocaten in de persoon van de heer mr. P.J.G. Poels zienswijzen ontvangen ten aanzien van het ontwerpbesluit.

De zienswijzen van reclamanten zijn als volgt samen te vatten.

1. Aan voorschrift D.15 onder c dient te worden toegevoegd dat de vloer opstaande randen moet bezitten dan wel de opslag binnen een gebouw moet plaats vinden om te voorkomen dat de binnen de vloer opgeslagen afvalstoffen in aanraking kunnen komen met (afval)water afkomstig van andere terreindelen;
2. De op- en overslag van slib dient gekoppeld te worden aan een gecontroleerde afvoer van hemelwater om bodemverontreiniging te voorkomen;
3. Reclamanten zijn van mening dat uit teerhoudend asfalt bij bepaalde temperatuur, organisch afval en ernstig verontreinigde grond/zand vloeistoffen kunnen treden welke schadelijk zijn voor de onderliggende bodem. Het gewijzigde vergunningsvoorschrift is volgens en daarom irreëel en eveneens niet handhaafbaar;
4. De in het gewijzigde vergunningsvoorschrift weergegeven overkappingen zijn bouwvergunningplichtige bouwwerken. beoogde gebruik van deze bouwwerken is strijdig met het bestemmingsplan. Bouwvergunningen kunnen dan ook (voorlopig) niet worden verleend waardoor dit besluit volgens reclamanten op basis van artikel 20.8 van de Wm niet in werking kan treden.

Onze reactie op de zienswijzen luidt als volgt:



## Ad 1

Wij hebben het gewijzigde vergunningsvoorschrift in het ontwerpbesluit reeds zo geredigeerd dat aan de zienswijze van reclamanten tegemoet wordt gekomen.

De volgende voorwaarde is hier immers reeds in opgenomen:

“Bij de op- en overslag activiteiten, zoals onder a zijn genoemd dient er voor gezorgd te worden dat de genoemde afvalstoffen/bouwstoffen niet in aanraking komen met hemel- en schrobwater”.

Wij hebben dit voorschrift nog verder verduidelijkt zodat hieruit duidelijk blijkt dat de opgeslagen afvalstoffen niet in aanraking met vloeistoffen of hemelwater mogen komen welke over de grond de overkapte afvalstoffen zouden kunnen bereiken. Aangezien afvalstoffen ook met een zeil bedekt kunnen worden of in een vak met keerwanden opgeslagen kunnen worden waardoor aanraking met vloeistoffen voorkomen kan worden is het geenszins noodzakelijk om hier een opslaggebouw of een vloer met opstaande randen als voorwaarde aan die opslag op te leggen. Een doelvoorschrift blijft gehandhaafd.

## Ad 2

Reeds in de ontwerpbeschikking is de op- en overslag van slib verplicht gesteld in vloeistofdichte tegen inregenen beschermde emballage (D. 15, sub c). Hier kan dus geen percolaatwater uit treden in die zin dat dit water in aanraking kan komen met de vloeistofkerende vloer. Om die reden is het opnemen van een afvoer via en bedrijfsriolering niet noodzakelijk. Overigens zijn binnen de inrichting van vergunninghoudster de vloeren van de open terreindelen afwaterend gelegd naar een bedrijfsriolering. Dit impliceert dat vloeistoffen altijd naar een riolering zullen worden geleid.

## Ad 3


Stortgoed wil zeggen dat stoffen van de leverancier naar de afnemer vervoerd en afgeleverd worden zonder afzonderlijk verpakt te worden. Stortgoed kan in twee categorieën worden opgedeeld:

### • droog stortgoed:

- steenkool
- graan
- erts
- hout
- cement
- plastic's (pellets, hars, poeder of vezels)
- zand, zout, en andere delfstoffen

### • Nat stortgoed:

- ruwe olie
- LNG (liquefied natural gas)
- chemicaliën
- vloeibare etenswaren (plantaardige olie, fruit, vruchtensappen, etc.)




De afvalstoffen waar het in casu om gaat zijn zonder meer als droog stortgoed aan te merken en hier kan dan ook geen percolaatwater uit sijpelen en de onderliggende bodem in dringen in het ergste geval. Om desondanks te voorkomen dat er stortgoed opgeslagen wordt waar eventueel wel percolaatwater uit kan treden, is in het gewijzigde voorschrift in het ontwerpbesluit reeds opgenomen dat de stoffen als droog stortgoed aangemerkt moeten kunnen worden en er geen percolaatwater uit mag kunnen treden. Dit betekent dat stortgoed waaruit percolaatwater kan treden en dus als vochtig/nat stortgoed moet worden beschouwd niet op een overkapt vloestofkerende vloer opgeslagen mag worden en hier ook tegen opgetreden kan worden. Bij aanvoer en verlading van stortgoed is immers duidelijk of dit vochtig is of niet en derhalve op een kerende of vloestofdichte vloer opgeslagen moet worden.

Teerhoudend asfalt is overduidelijk een droog stortgoed en hieruit kan pas vloestof treden als het asfalt daadwerkelijk vloeibaar gemaakt wordt door het te verhitten. Dit gebeurt in asfaltcentrales. De omstandigheden die daar optreden (actieve verhoging) kunnen in de buitenlucht nooit optreden en om die reden kan er dus ook nooit enig risico voor de bodem ontstaan.

#### Ad 4

Allereerst dienen we hier op te merken dat de afvalstoffen op basis van dit besluit niet perse onder een overkapping of in een gebouw opgeslagen moeten worden, maar dat door vergunninghoudster ook volstaan kan worden met het afdekken van de opgeslagen afvalstoffen door middel van een zeil of iets anders. Dit betekent dus dat er niet zonder meer gebouwen gerealiseerd hoeven te worden. Wij leggen vergunninghoudster geenszins de plicht op om gebouwen te realiseren, noch vraagt vergunninghoudster aan om gebouwen te realiseren. Slechts de omstandigheden waaronder op een vloestofkerende vloer op- en overgeslagen mag worden, zijn in dit besluit aan de vigerende vergunning verdisconteerd. Artikel 20.8 Wm spreekt bovendien van een vergunning voor het veranderen of oprichten van een inrichting welke tevens is aan te merken als bouwen. Dit besluit betreft slechts een wijziging van aan de vigerende revisievergunning verbonden vergunningsvoorwaarden en betreft geenszins het oprichten of veranderen van de inrichting. Het van toepassing zijn van artikel 20.8 wordt dan ook ernstig betwijfeld. Los van het voorgaande, betreft deze zienswijze van reclamanten niets anders dan een weergave van het bewuste artikel en de eventuele gevolgen daarvan. Tot aanpassing van dit besluit kan deze grond dan ook niet leiden.



## Besluit

Wij besluiten:

1. De volgende voorschriften uit de door ons verleende vergunning in de zin van artikel 8.1, lid 1, sub b en c juncto artikel 8.4 van de Wet milieubeheer d.d. 11 oktober 2005 (kenmerk 04/73831) aan H. Kirkels transportbedrijf BV op verzoek van vergunninghoudster als volgt te wijzigen:
  - In voorschrift D.8 wordt in de aanhef "Nieuwe vloeistofdichte vloeren of verhardingen (zie bijlage 12 van de vergunningsaanvraag: nieuwe loods, rangeergedeelte en uitbreiding van de inrichting)" vervangen door:  
"Nieuwe vloeistofdichte vloeren of verhardingen.";
  - In voorschrift D.9 wordt in de aanhef "Vloeistofkerende vloeren of verhardingen (parkeerplaats/kantoor/weegbruggen)" vervangen door:  
"Vloeistofkerende vloeren of verhardingen."
2. Een nieuw voorschrift genaamd D.15 aan de onder 1 genoemde vergunning toe te voegen, te weten: D.15
  - a. In afwijking van voorschrift C.4 onder a mogen de volgende activiteiten binnen de inrichting eveneens boven een vloeistofkerende voorziening en bijbehorend maatregelenpakket uitgeoefend worden, waarbij een verwaarloosbaar bodemrisico (bodemrisicocategorie A) wordt bewerkstelligd:
    - op- en overslag organisch afval (niet zijnde GFT);
    - op- en overslag houtafval zijnde gevaarlijk afval;
    - op- en overslag van grond/zand > categorie1 Bsb;
    - op- en overslag van ernstig verontreinigde grond/zand;
    - op- en overslag van zeefresiduen/-resten;
    - op- en overslag bsa en daarmee vergelijkbare afvalstoffen (inclusief teerhoudend asfalt);
    - op- en overslag wit- en bruingoed;
    - op- en overslag van slib afkomstig uit de eigen bedrijfsriolering.
  - b. De volgende activiteiten dienen in aanvulling op voorschrift C.4, onder a plaats te vinden op een vloeistofdichte opvangvoorziening, waarmee een verwaarloosbaar bodemrisico (bodemrisicocategorie A) wordt bewerkstelligd:
    - bewerken (verkleinen) van houtafval zijnde gevaarlijk afval;
    - bewerken/ scheiden/ verkleinen van bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen (inclusief teerhoudend asfalt).
  - c. Onder bijbehorend maatregelenpakket als bedoeld onder a wordt het volgende verstaan:
    - De opslag dient volledig afgedekt dan wel overkapt te zijn zodat de opgeslagen afvalstoffen/bouwstoffen niet in aanraking kunnen komen met hemelwater. Tevens dient middels aantoonbare maatregelen voorkomen te worden dat opgeslagen afvalstoffen/bouwstoffen in aanraking kunnen komen met schrob- of terreinwater of andere vloeistoffen die bijvoorbeeld afkomstig zijn van andere vloeren of terreindelen welke aan de vloeistofkerende vloer grenzen of in die nabijheid gelegen zijn;





- Bij de op- en overslag activiteiten, zoals onder a zijn genoemd dient sprake te zijn van visueel toezicht hetgeen impliceert dat er controle plaats vindt op het doelmatig uitvoeren van handelingen tijdens het proces dat gericht is op het voorkomen dan wel signaleren van morsingen of het falen van procesapparatuur.
  - Bij de op- en overslag activiteiten, zoals onder a zijn genoemd dient sprake te zijn van faciliteiten en personeel hetgeen impliceert dat er doelmatig wordt ingegrepen met adequate middelen bij het falen van proceshandelingen. Om dit doelmatig ingrijpen mogelijk te maken dient er binnen de inrichting over de juiste en voldoende faciliteiten beschikt te worden evenals over getraind en geoefend personeel;
  - Bij de op- en overslag activiteiten, zoals onder a zijn genoemd dient sprake te zijn van algemene zorg hetgeen impliceert dat er binnen de inrichting een incidentenmanagement moet heersen waarin maatregelen ter voorkoming en beperking van bodememissies zijn opgenomen, waarin in ieder geval het direct opruimen van morsingen als eveneens het deugdelijk onderhoud aan machines moet zijn verdisconteerd;
  - Bij de op- en overslag activiteiten, zoals onder a zijn genoemd dient er voor gezorgd te worden dat de genoemde afvalstoffen/bouwstoffen niet in aanraking komen met hemel- en schrobwater;
  - De onder a genoemde afvalstoffen/bouwstoffen moeten aangemerkt kunnen worden als droge stortgoederen, hetgeen betekent dat er uit deze stoffen gedurende opslag en overslag geen percolaatwater kan treden;
  - Voor de op- en overslag van slib uit de riolering van vergunninghoudster geldt dat deze enkel mag plaats vinden indien het slib zich in een vloeistofdichte tegen inregenen beschermde emballage bevindt.
3. Dat de als bijlage 1 bij dit besluit gevoegde tekening bijlage 12 van de vergunningsaanvraag van 28 december 2004, welke tot de vergunning als bedoeld onder 1 heeft geleid, vervangt.

## **Beroep**

Een belanghebbende, die zienswijzen over het ontwerpbesluit heeft ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, kan, tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. U moet dan binnen een termijn van zes weken een beroepschrift indienen. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. Op deze beroepschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en;
- d. de redenen van het beroep (motivering).

Het beroepschrift moet worden gericht aan:

Raad van State  
Afdeling bestuursrechtspraak  
Postbus 20019  
2500 EA DEN HAAG




Als u een beroepschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek om een voorlopige voorziening doen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Raad van State, [www.raadvanstate.nl](http://www.raadvanstate.nl). Klik op "OVER". Klik op "Bestuursrechtspraak". Klik op "werkwijze".

Gedeputeerde Staten van Limburg  
na  
V  
m  
wnd. Afdelingshoofd Vergunningen en Subsidies




**Bijlage 1: Tekening vloeistofdichte en vloeistofkerende verhardingen**



Een afschrift van dit besluit verzenden naar:


- B en W van de gemeente Weert;
- Reclamanten (Bouwmaterialenhandel Lempens en de heren C. Lempens en P. Lempens per adres: Lozerweg 60/62, 6006 SR Weert);
- Van den Wildenberg & Van Halder Advocaten, t.a.v. dhr. mr. P.J.G. Poels, Postbus 63, 6500 AB Nijmegen;
- Waterschap Peel en Maasvallei;
- Verzoekster (H. Kirkels Transportbedrijf BV);
- SCM milieu en advies t.a.v. dhr. ing. H. Neelen.

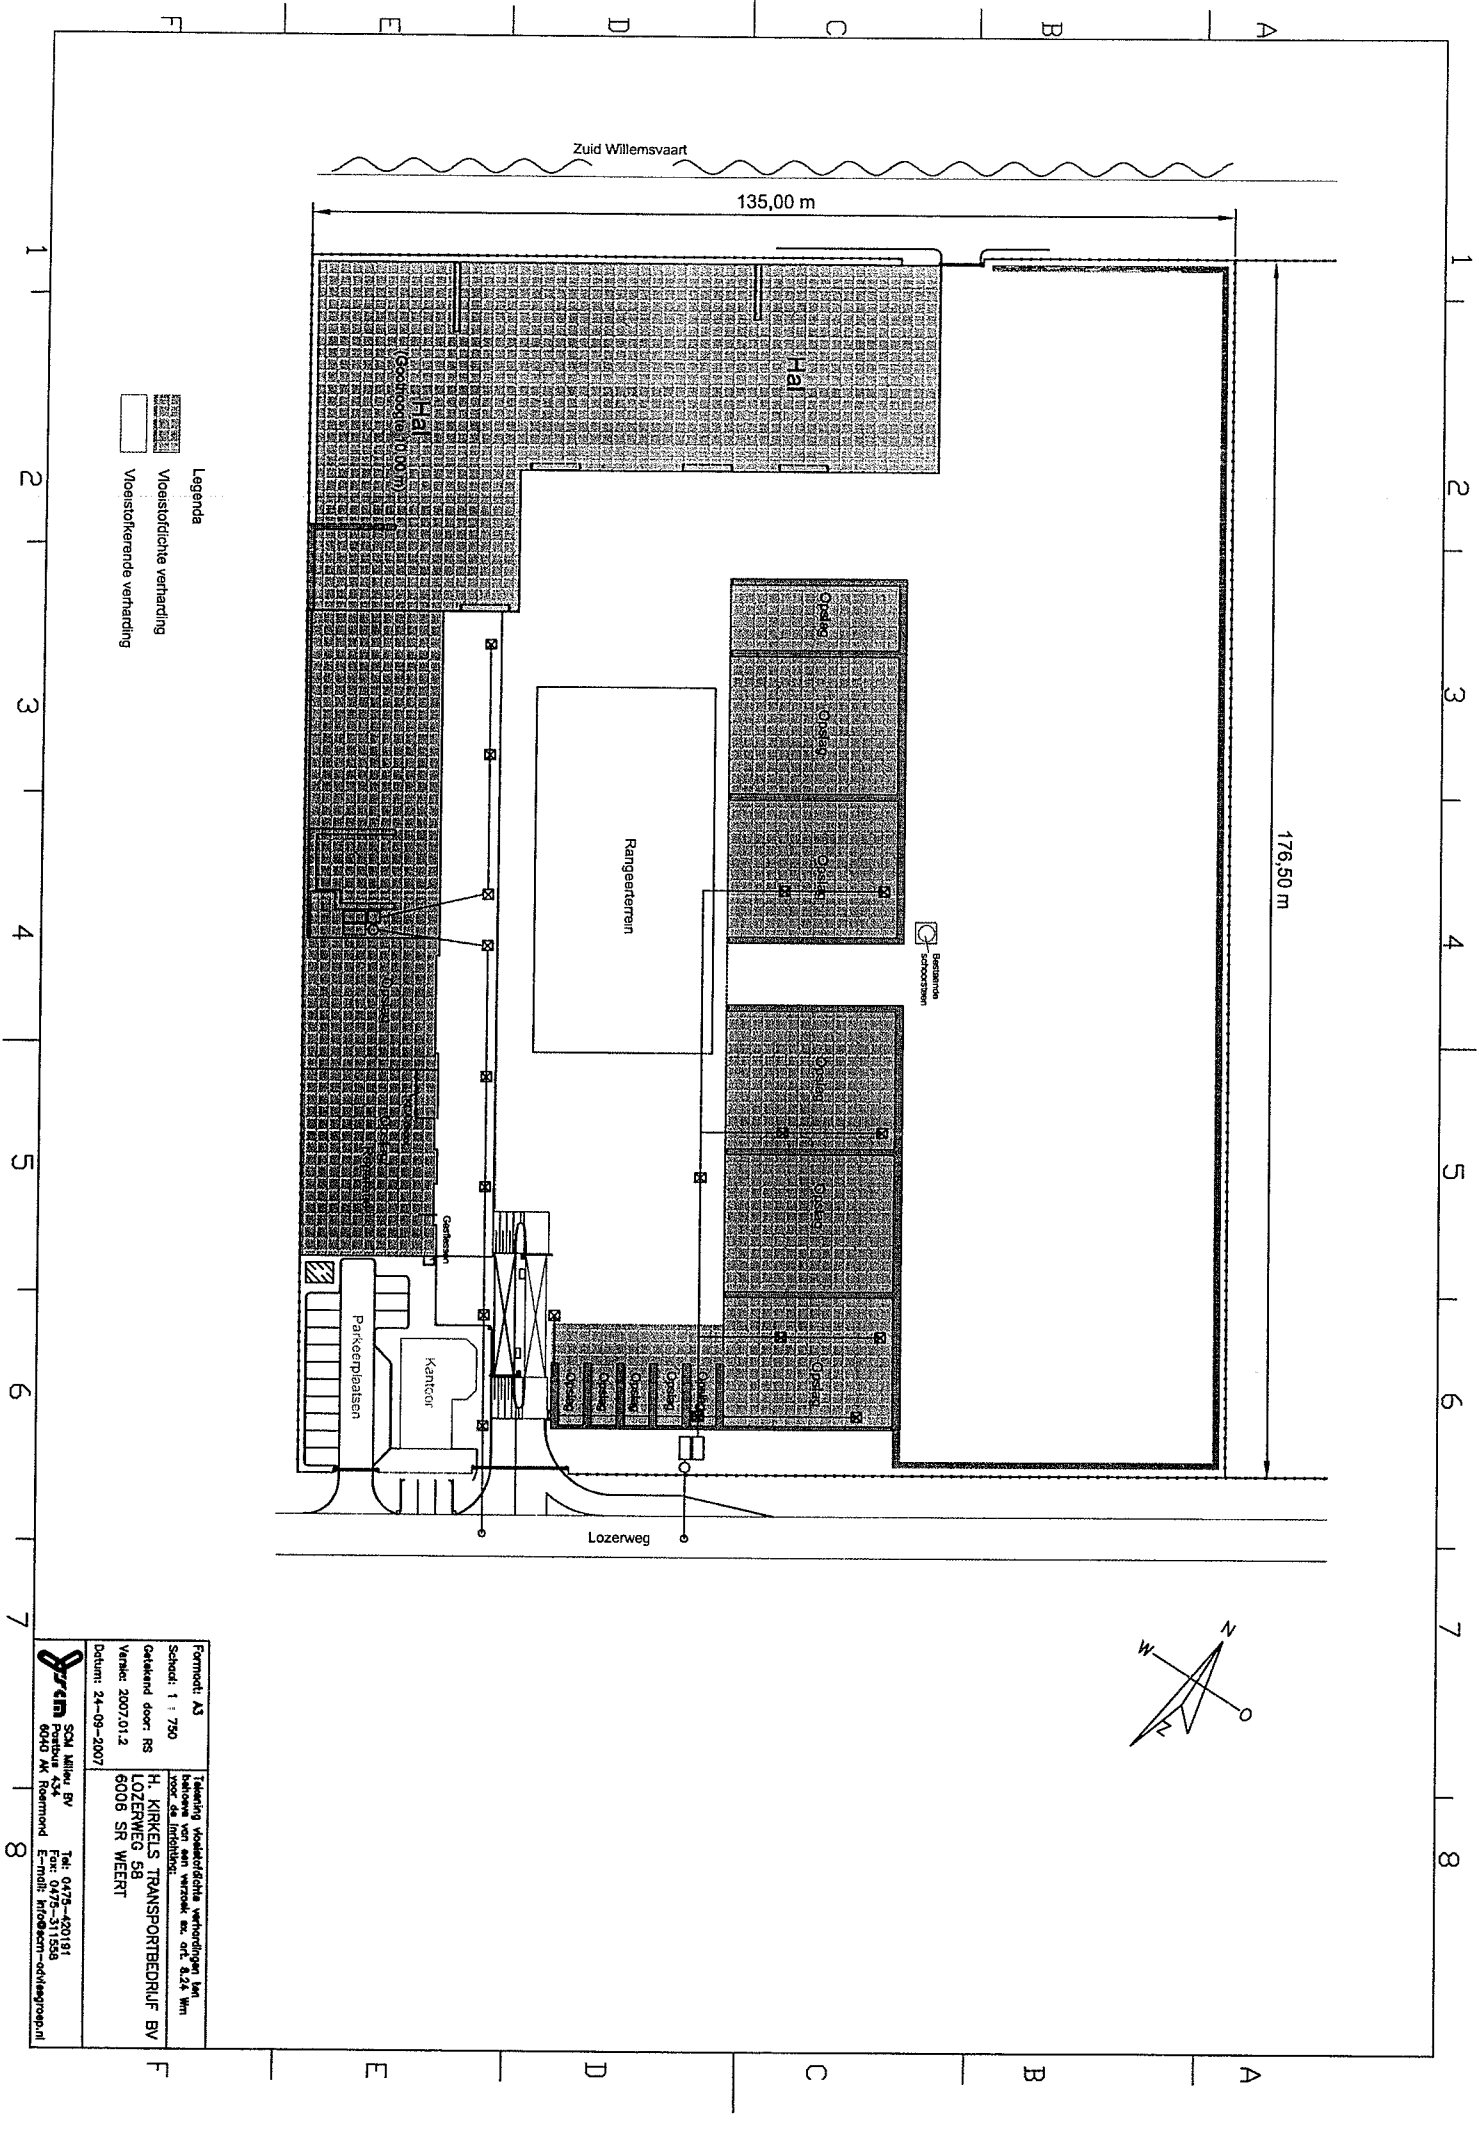

Legenda

Voestofdichte verharding

Voestotkerende verharding



Formaat: A3

Schaal: 1 : 750

Gekleand door: RS

Versie: 2007/01.2

Datum: 24-09-2007

Tekening voestofdichte verharding van voor de installatie, versie nr. 01c 8.2.4 mm

H. KRKELS TRANSPORTBEDRIJF BV

LOZERNIEG 5B

6008 SR WEERT

SCM Milieu BV

Postbus 100

6000 AA Beemond

Tel: 0475-420181

Fax: 0475-311538

E-mail: milieuscm@schiedamschap.nl